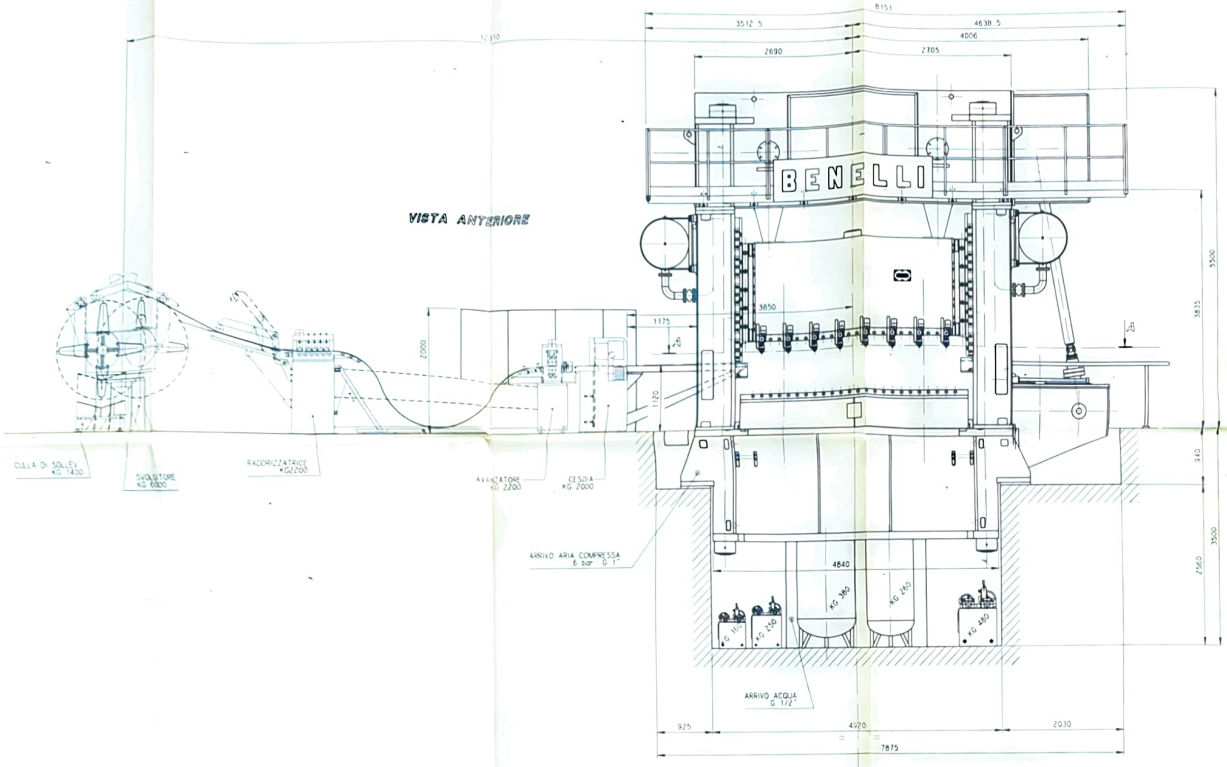


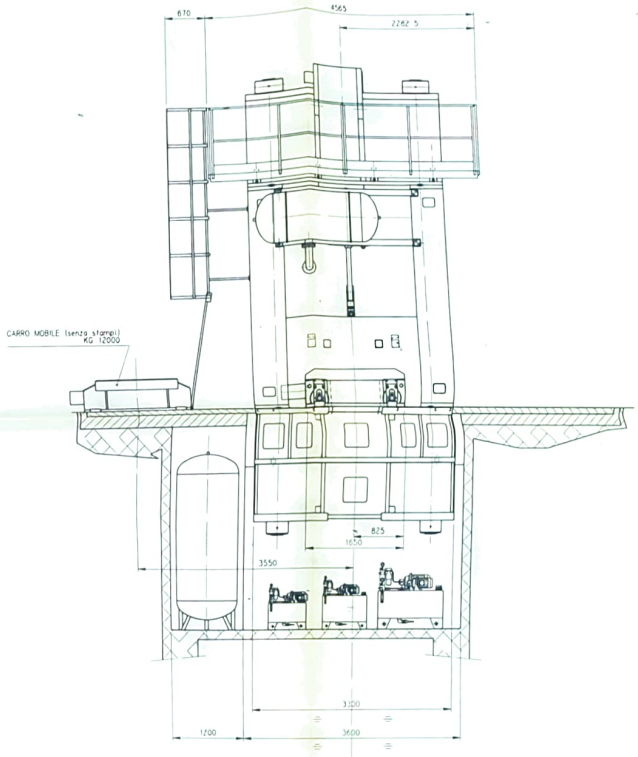


VISTA DA SINISTRA

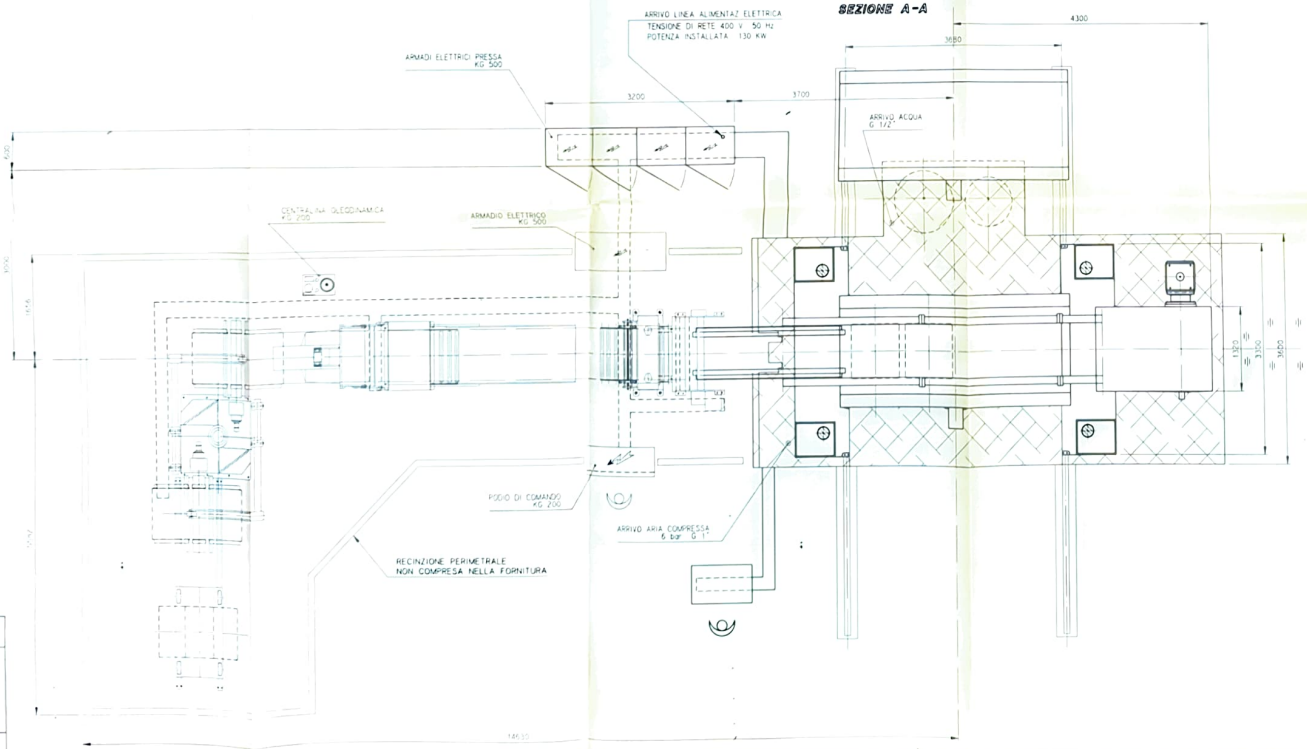


PESO STATICO 165000 Kg
PESO DINAMICO 200000 Kg

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trattamenti termici superfici | | materiale | | dimensioni | | | |
| grezzo | in lavorazione | | | finite particolari | | | |
| | | | | codice | | | |
| n. schizzo | peso del pezzo grezzo Kg | | | in ordine di disegnazione | | | data |
| | grezzo | finito | | 6700 / 1700A 300 | 3300A 1500 | 4100 | 17/7/13 |
| | | | | 10 KG | 60 KG | 140 | |

BENELLI Presse
Macchine speciali

DENOMINAZIONE
P2M/800/2P/3600x1250
FONDAZIONI E INGOMBRI

| | | | |
|---|---|---|---|
| N. Cliché 3 segni | Scala | 1:30 | 60109 A |
| | Sostituito da | | |
| | Sostituisce N° | | |

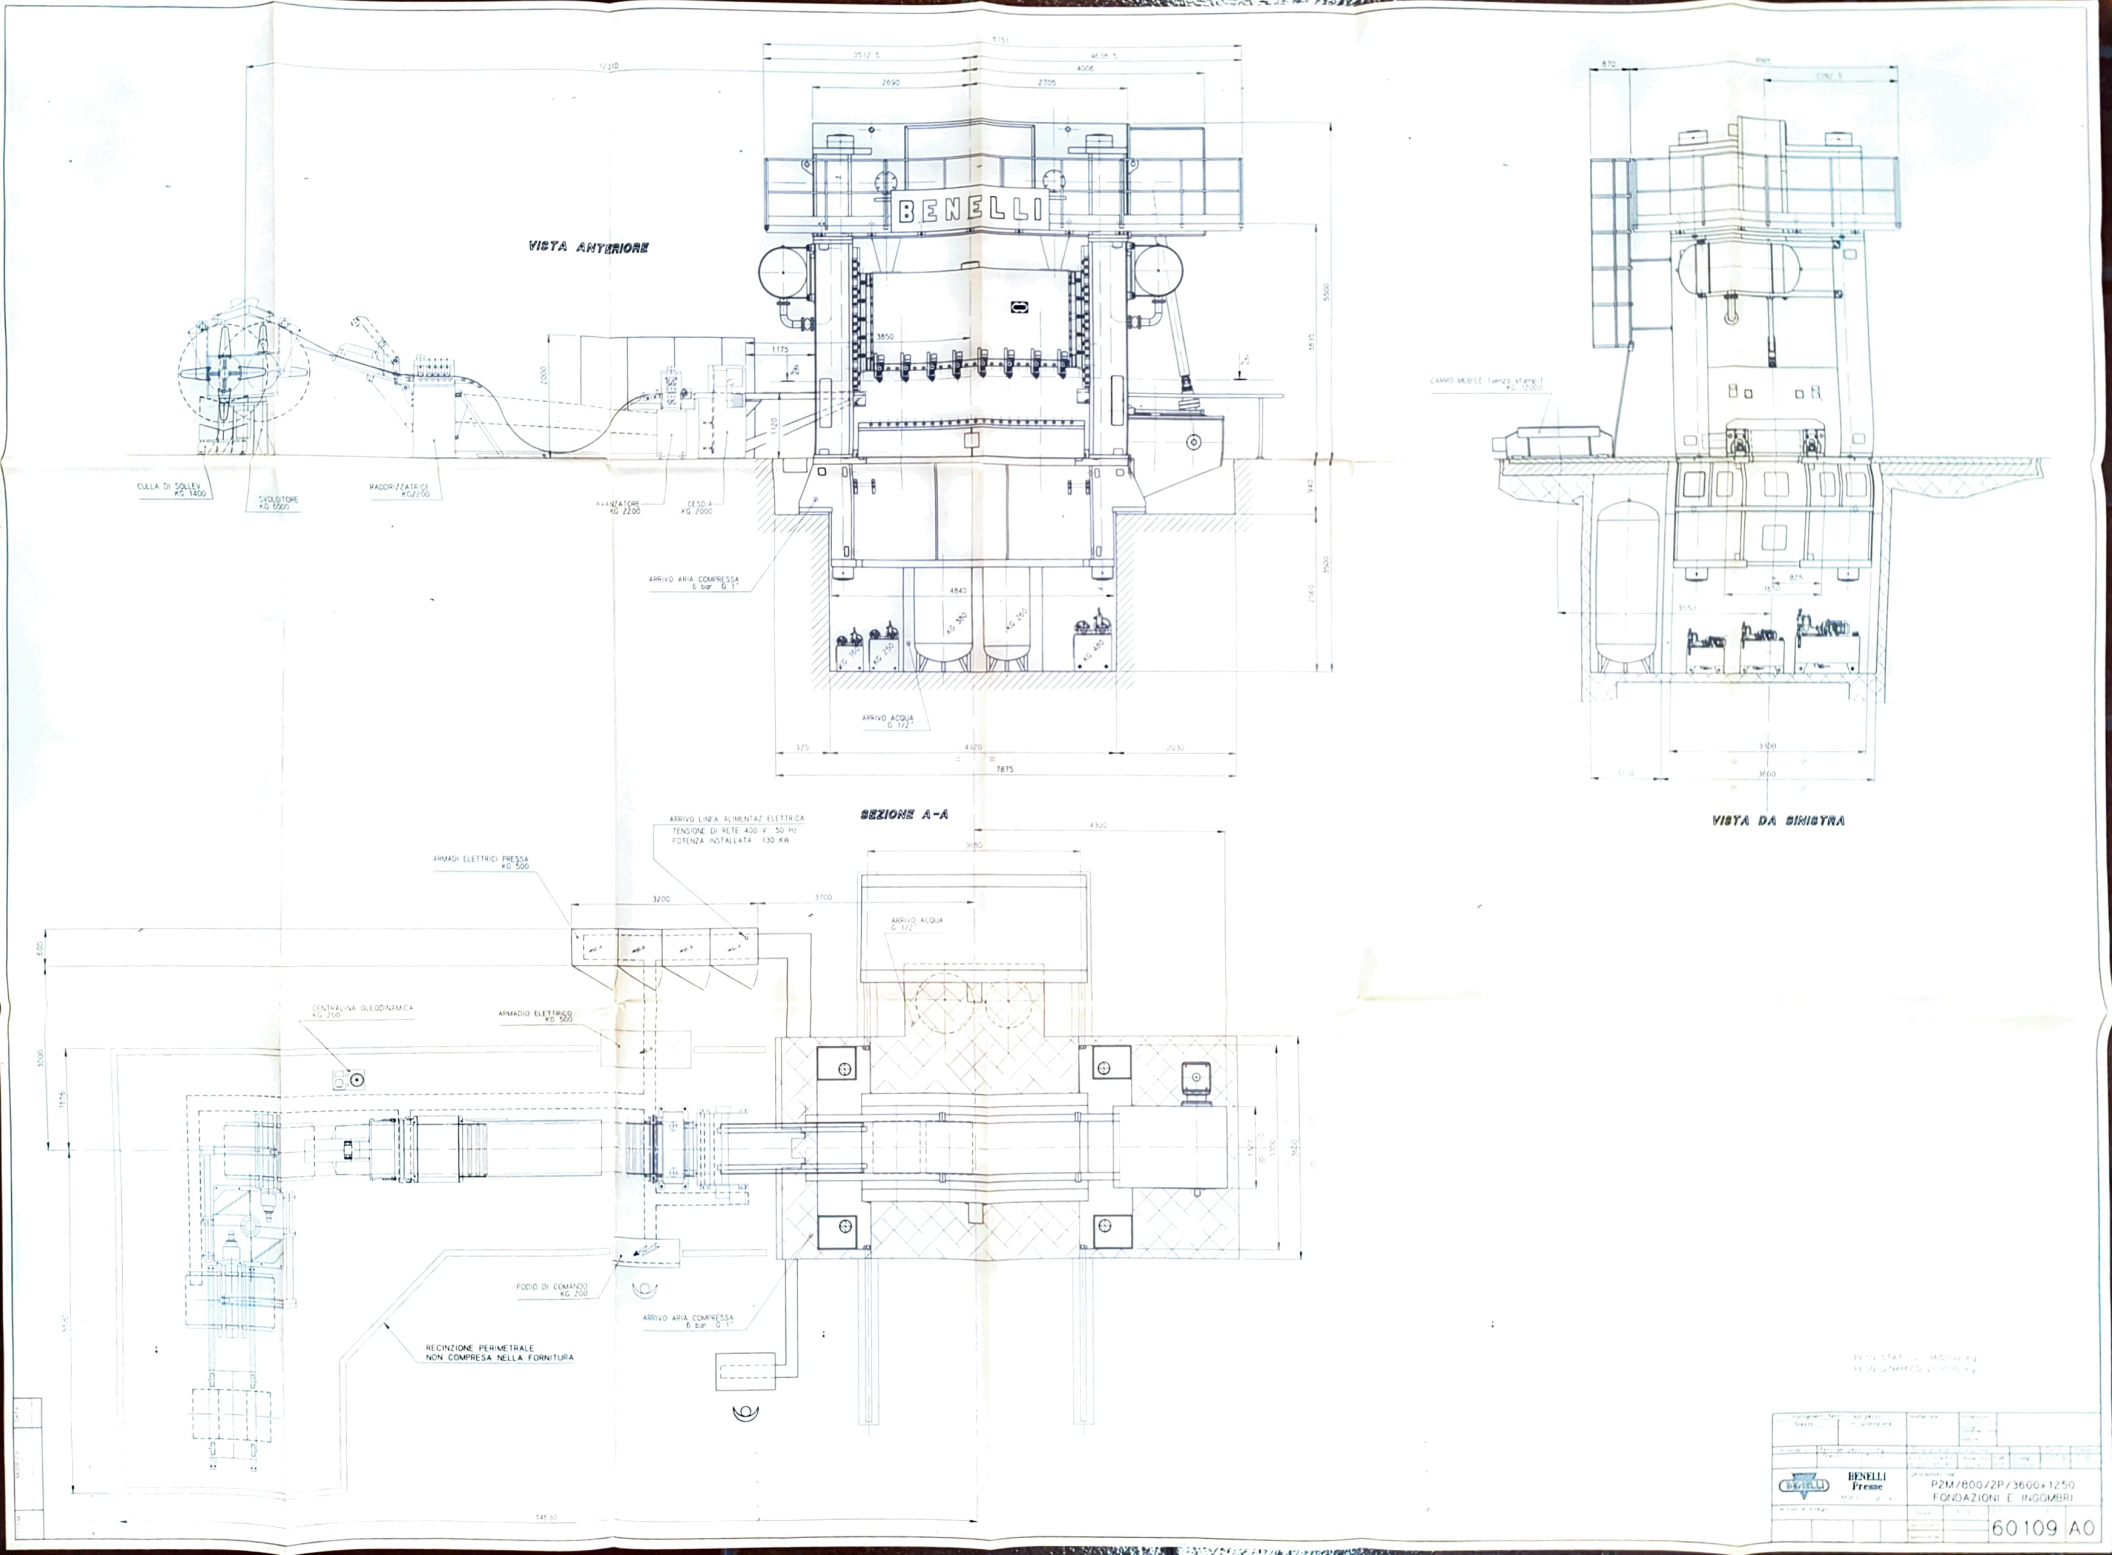
VISTA ANTERIORE
BENELLI
CULLA DI SOLLEV. KG 1400
SVOLGITORE KG 6000
RADDRIZZATRICE KG2200
AVANZATORE KG 2200
CESOIA KG 2000
ARRIVO ARIA COMPRESSA 6 bar G 1"
ARRIVO ACQUA G 1/2"
SEZIONE A-A
ARRIVO LINEA ALIMENTAZ ELETTRICA
TENSIONE DI RETE 400 V 50 Hz
POTENZA INSTALLATA 130 KW
ARMADI ELETTRICI PRESSA KG 500
ARRIVO ACQUA G 1/2"
CENTRALINA OLEODINAMICA KG 200
ARMADIO ELETTRICO KG 500
PODIO DI COMANDO KG 200
ARRIVO ARIA COMPRESSA 6 bar G 1"
RECINZIONE PERIMETRALE
NON COMPRESA NELLA FORNITURA
VISTA DA SINISTRA
CARRO MOBILE (senza stampi) KG 12000
BENELLI Presse
P2M/800/2P/3600x1250
FONDAZIONI E INGOMBRI
60109 A0