

Data Sheet

Reference No.: 42744

Bandanlage

Brand: ARKU
 Model: RM 5035.4/21
 YoM, approx.: 1989 gebraucht
 Reconditioned: 2006
 Controls: SPS Steuerung SIEMENS S5 115 U



Anlagedaten (Bandanlagen)

Blechbreite max.: 350 mm
 Blechstärke max.: 8 mm
 Coil Gewicht max.: 4 to
 Arbeitsgeschwindigkeit max.: 10 m/min
 Material-Durchlaufrichtung: links-rechts

Coil Abrolleinheit

Bauweise: Einfachhaspel
 Blechbreite max.: 350 mm
 Coil Gewicht max.: 4 to
 max. Aussendurchmesser Bandrolle: 1500 mm
 Spreizbereich von: 370 mm
 Spreizbereich bis: 530 mm
 Arbeitsgeschwindigkeit max.: 10 m/min

Blech-Richteinheit

Blechbreite max.: 350 mm
 Blechstärke max.: 8 mm
 Anzahl der Richtwalzen: 21
 Durchmesser der Richtwalzen: 50 mm
 Anzahl Einzugs-/Auszugswalzen: 2
 Durchmesser der Einzugswalzen: 120 mm
 Arbeitsgeschwindigkeit max.: 10 m/min

Elektrische Anschlussdaten

Leistungsaufnahme (gesamt): 38 kW
 Anschlussspannung: 380 V
 Netzfrequenz: 50 Hz

Abmessungen / Gewichte

Gesamtgewicht ca.: 13000 kg

Weitere Daten:

Anlage bestehend aus
 + Haspel ARKU AH4000/MSG-4Q mit hydraulischer Spreizung
 Konusrolle zur Coilbegrenzung vorne
 hydraulischer Andrückarm oben
 hydraulischer Andrückarm unten
 + Einführhilfe ARKU mit hydraulisch betätigter Rolle oben
 hydraulisch verstellbarem Tisch unten
 manuell ausziehbarer Spaltkeil
 + Präzisions-Richtmaschine ARKU RM 5035 4/21 mit Antrieb für alle Richt- und Einzugswalzen
 hydraulisch zustellbare Einzugswalzen
 Walzenstuhlverstellung motorisch
 + Schlaufenbrücke ARKU mit Schlaufensteuerung über Ultraschall


Richtleistung gemäss Diagramm

Verkauf über:

ProdEq Trading GmbH
 Frank Goedicke
 Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
 +41 71 948 70 60
 frank.goedicke@prodeq.ch

Fotos & Dokumentation

Referenznummer: 42744

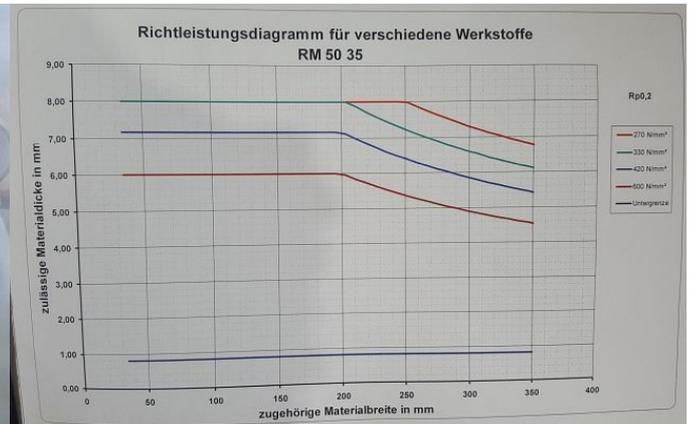

Video Template:

| https://youtube.com/embed/Tj2vgk_b80 ||