Data Sheet

Reference No.: 43648

Transferpresse -mechanisch-

Brand: ERFURT
Model: RDOH 2-400
YoM, approx.: 1997 gebraucht
Reconditioned:
Controls: SPS Steuerung SIEMENS S5

Pressen-Bauart

Antriebssystem: Exzenter / Kurbel
Gestellbauart: 2-Ständer, monoblock
Fenster im Seitenständer: ja
Anzahl Pleuel / Zylinder: 2
Anzahl Stösselwirkungen: 1
Tischkissen: ja
Werkzeug Schnellwechselsystem: ja
Material-Durchlaufrichtung: links-rechts

Pressenkräfte

Gesamt-Nennkraft:	400 to
Nennarbeitsvermögen:	32 kNm

Pressentisch

Aufspannfläche (links-rechts):	2600 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten):	990 mm
Dicke der Aufspannplatte:	200 mm
Höhe über Flur:	800 mm
Bettöffnung (links-rechts):	2250 mm
Bettöffnung (vorne-hinten):	280 mm

Stössel

Stösselkraft:	400 to
Aufspannfläche (links-rechts):	2600 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten):	990 mm
Hub:	210 mm
Hubzahl max.:	90 /min

Stössel (mechan. Presse)

Stössel-Verstellung:	150 mm
Hubzahl min.:	25 /min
Hubzahl max.:	90 /min
hydraulische Überlastsicherung: ja	
Hauptantrieb Leistung:	72 kW

Stösselauswerfer / Stösselkissen

Anzahl Auswerfer:	13
Nennkraft:	3.7 to
Hub:	89 mm

Werkzeug-Einbauabmessungen

Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung oben):	705 mm
Abstand zw. den Ständern (links-rechts):	2900 mm
freier Durchgang seitlich (Breite):	900 mm
freier Durchgang seitlich (Höhe):	545 mm

Coil Ladestuhl

Coil Gewicht max.:	3 to
Hub:	550 mm

Coil Abrolleinheit

Bauweise: Einfachhaspel verfahrbar	
Blechbreite max.:	400 mm
Blechbreite (min):	30 mm
Coil Gewicht max.:	3 to
max. Aussendurchmesser Bandrolle:	1500 mm
Spreizbereich von:	460 mm
Spreizbereich bis:	530 mm

Blech-Richteinheit

Blechbreite max.:	400 mm
Blechstärke max.:	5 mm
Blechstärke min.:	0.5 mm
Anzahl der Richtwalzen:	9
Durchmesser der Richtwalzen:	50 mm
Anzahl Einzugs-/Auszugswalzen:	2
Durchmesser der Einzugswalzen:	150 mm
Schlaufensteuerung: ja	

Vorschubeinheit

Bandvorschub Bauart:	
Walzenvorschub	
Walzendurchmesser:	120 mm
Zwischenlüftung: ja	

Transfersystem

Werkzeugabstand, Hub X max.:	3
Werkzeugabstand, Hub X min.:	
Greiferschienen-Innenweite geschlossen max.:	3

Elektrische Anschlussdaten

Anschlussspannung:	4
Netzfrequenz:	

Abmessungen / Gewichte

Höhe über Flur:	63
Gesamtgewicht ca.:	730

Weitere Daten:

Ohne Bandanlage
Zick-Zack Vorschub
2-Achs Transfereinrichtung SANDER
Presskraftüberwachung BRANKAMP
Ziehkissenleiste im Tisch mit auswechselb
pneumatischen Ziehkisseneinheiten
MAYFRAN Schrottförderer (Querförderer)

optional (separates Angebot):
MAYFRAN Längsförderer und Schrott-Verla
mit schwenkbarem Auslass

Zustand:
Maschine jährlich gewartet, guter Gesamt
UVV bis 11/2024

Verkauf über:

ProdEq Trading GmbH
Frank Goedicke
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, S
+41 71 948 70 60
frank.goedicke@prodeq.ch

Fotos & Dokumentation

Referenznummer: 43648

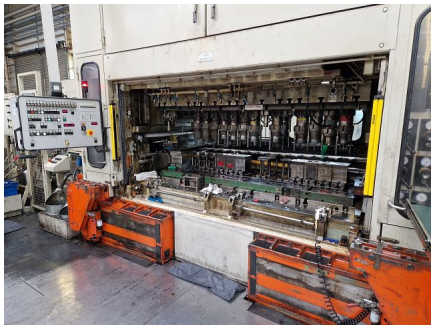

Video Template:
| https://www.youtube.com/embed/d4R2VnrD_0g | |