Data Sheet
Reference No.: 50719

Stanz- und Umformpresse - mechanisch-

Brand: MÜLLER
Model: PMLE 250 X 2000 R-HK
YoM, approx.: 2008 gebraucht
Reconditioned:
Controls: elektronische Steuerung SIEMENS S7 300

Pressen-Bauart

Antriebssystem: Exzenter / Kurbel	
Anzahl Pleuel / Zylinder:	2
Tischkissen: nein	
Werkzeug Schnellwechselsystem: ja	

Pressenkräfte

Gesamt-Nennkraft:	250 to

Pressentisch

Aufspannfläche (links-rechts):	2000 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten):	1100 mm
Höhe über Flur:	1105 mm
Bettöffnung (links-rechts):	1700 mm
Bettöffnung (vorne-hinten):	305 mm

Stössel

Aufspannfläche (links-rechts):	2080 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten):	1000 mm
Hubzahl max.:	120 /min

Stössel (mechan. Presse)

Stössel-Verstellung:	120 mm
Hubverstellung: ja	
Hub min.:	20 mm
Hub max.:	180 mm

Werkzeug-Einbauabmessungen

Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung oben):	500 mm
Abstand zw. den Ständern (links-rechts):	2055 mm
freier Durchgang seitlich (Breite):	810 mm

Coil Abrolleinheit

Blechbreite max.:	300 mm
Coil Gewicht max.:	2 to
max. Aussendurchmesser Bandrolle:	2000 mm
Spreizbereich bis:	550 mm

Blech-Richteinheit

Blechbreite max.:	310 mm
Anzahl der Richtwalzen:	7
Durchmesser der Richtwalzen:	80 mm

Vorschubeinheit

Bandvorschub Bauart: Walzenvorschub	
Blechbreite max.:	200 mm
Blechstärke max.:	4 mm
Geschwindigkeit max.:	120 m/min

Elektrische Anschlussdaten

Leistungsaufnahme (gesamt):	95 kW
Anschlussspannung:	400 V
Netzfrequenz:	50 Hz

Abmessungen / Gewichte

Platzbedarf -links/rechts-:	4800 mm
Platzbedarf -vorne/hinten-:	2750 mm
Gesamthöhe:	5400 mm
Gesamtgewicht ca.:	57000 kg

Zusatzausrüstung (Pressen)

Abwickelhaspel: ja
Richtapparat: ja
CE konform: ja

Weitere Daten:

Maschinenstunden: 20`391 h (Einschaltstu
Verstellhübe: 20,39,69,99,125,148,165,17

Ausstattung:
- aussenliegende Pleuelstangen, die für hc Kippstabilität
- hydraulische Überlastsicherung,
- Presskraftüberwachung,
- Temperatursensoren an den Lagersteller
- Haspel ABS AHM 2.0T (1999)
- Richtmaschine PBK RSD 8/6/300 (2010)
- Schlaufenbandsteuerung
- Walzenvorschub LW-060-02 (2008)
- erweiterte Zentralschmierung
- eine Presskraftüberwachung,
- Temperatursensoren an den Lagersteller
- Hydraulische Werzeugspanner
- gefederte Maschinnstandfüss

- Optional: Bilz-Luftfedern für 7.000€ Aufp

Verkauf über:

ProdEq Trading GmbH
Michael Weishaupt
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Sv
+41 71 948 70 60
michael.weishaupt@prodeq.ch

Fotos & Dokumentation

Referenznummer: 50719

Presse Frontansicht

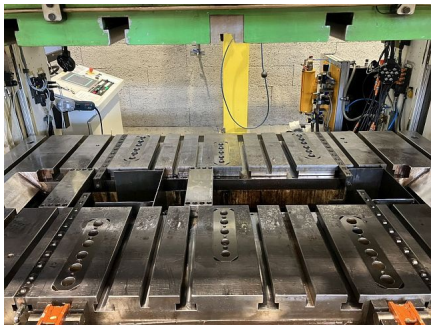

presse innen Raum haupt Bild

Steuerung

Maschine mit Bandzufuhr

Presse Innenraum

Bandabrollgerät