Características técnicas:

Nº de referencia 42744

Linea de alimentación

Marca:	ARKU
Modelo:	RM 5035.4/21
Año de fabricación:	1989 used
Recosntruida:	2006
Control:	PLC SIEMENS S5 115 U

Especificaciones generales (linea)	
Ancho de banda máx.:	350 mm
Espesor max.:	8 mm
Peso máx. de bobina:	4 to
Velocidad de alimentación máx.:	10 m/min
Dirección de alimentación:	
Izquierda a derecha	

Devanadora	
Tipo: Simple	
Ancho de banda máx.:	350 mm
Peso máx. de bobina:	4 to
Diámetro exterior máx. de bobina:	1500 mm
Diámetro interior mín. de bobina:	370 mm
Diámetro interior máx. de bobina:	530 mm
Velocidad de alimentación máx.:	10 m/min

Unidad aplanadora	
Ancho de banda máx.:	350 mm
Espesor max.:	8 mm
Número de rollos aplanadores:	21
Diámetro rodillos aplanadores:	50 mm
Núm. Rodillos entrada/salida alim.:	2
Diámetro rodillos alimentadores:	120 mm
Velocidad de alimentación máx.:	10 m/min

Datos de conexión eléctricos	
Consumo de energía eléctrica (total):	38 kW
Tensión de conexión:	380 V
Frecuencia de la red:	50 Hz

Dimensiones / peso	
Peso total aprox.:	13000 kg

Información adicional:

Line consisting of
+ Uncoiler ARKU AH4000/MSG-4Q
+ insert attachment ARKU
+ precision leveller ARKU RM 5035 4/21
+ band loop ARKU

levelling capacity according to diagram

Vendedor:

ProdEq Trading GmbH
Frank Goedicke
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
frank.goedicke@prodeq.ch

Fotos y documentos

Nº de referencia 42744

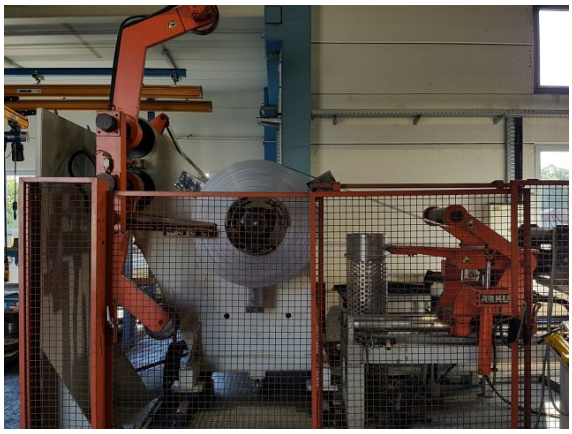

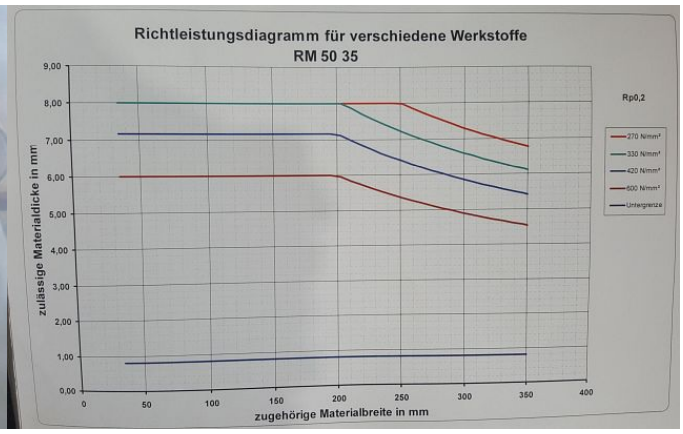

Video Template:
| https://youtube.com/embed/TJj2vgk_b80 | |