

Características técnicas:

Nº de referencia 57389

Prensa de corte fino - hidráulica -

Marca: SCHMID
Modelo: HSR320
Año de fabricación: 1996 overhauled
Reconstruida: 2009
Control: PLC LAUER



Slide

Fuerza total: 320 to
Carrera: 200 mm

Carro

Velocidad de aproximación: 200 mm/s
Velocidad de trabajo mín.: 10 mm/s
Velocidad de trabajo máx.: 44 mm/s

Contrapresión

Fuerza nominal: 63 to
Carrera: 30 mm

V-Ring

Fuerza nominal: 100 to
Carrera: 30 mm

Dimensiones herramienta

Mesa inferior - Ancho -: 500 mm
Mesa inferior - Profundo -: 500 mm
Mesa superior - Ancho -: 695 mm
Mesa superior - Profundo -: 730 mm
Altura de cierre máx.: 650 mm

Devanadora

Ancho de banda máx.: 250 mm
Ancho de banda mín.: 40 mm
Peso máx. de bobina: 1250 to
Diámetro exterior máx. de bobina: 1300 mm

Unidad aplanadora

Ancho de banda máx.: 250 mm
Espesor max.: 5 mm
Espesor mín. de fleje: 0.8 mm
Número de rollos aplanadores: 11
Velocidad de alimentación mín.: 4 m/min
Velocidad de alimentación máx.: 12 m/min

Alimentador

Tipo de alimentador: Pinzas
Ancho de banda máx.: 250 mm
Espesor max.: 10 mm

Datos de conexión eléctricos

Tensión de conexión: 400 V

Dimensiones / peso

espacio requerido -
izquierdo/derecha -: 15000 mm
espacio requerido -delante/atrás -: 3500 mm
Altura total: 3000 mm
Peso total aprox.: 18000 kg

Accesorios - Prensa de corte fino -

Revestimiento del área de trabajo:

Sí

Devanadora: Sí

Enderezador: Sí

slug separator: Sí

Información adicional:

SOPREM Coil Reel & Straightener(B.J. 2009)

Type: BR/11/300/80/U-

1250/1300ZV/BP/2APH/HM/B3H

Partial sorting device SCHMID (B.J. 2009)

Type: TS 490

Vendedor:

ProdEq Trading GmbH

Julia Eberhardt



Rorschacher Str. 286, 9016 St Gallen, Switzerland

+41 71 948 70 60

julia.eberhardt@prodeq.ch

Fotos y documentos

Nº de referencia 57389

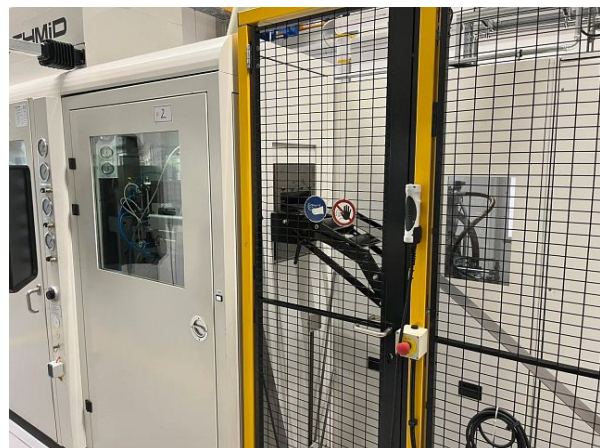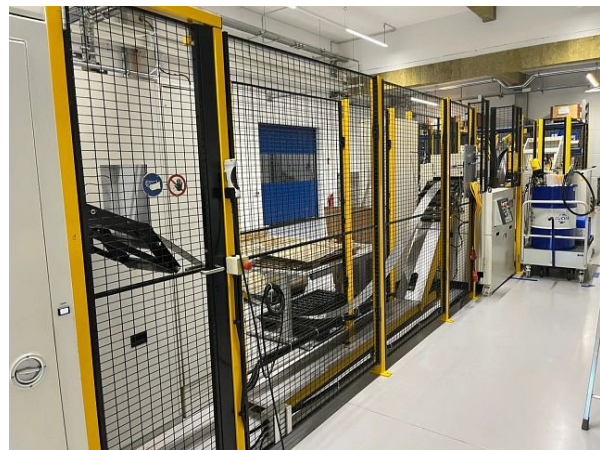

Schmid Controls