

Data Sheet

Reference 40442
No.:

Transfer presi -mekanik-

Brand: PLATARG
Model: 312
YoM, approx.: overhauled
Reconditioned: 2024
Controls: SPS (hafızaya alma, toplama programlı) kontrol



PRES-KONSTRÜKSİYON

drive system: eccentric / crank
Koç sayısı: 12

PRES GÜCÜ

Toplam-nominal güç: 36 to

KOÇ

Koç Gücü: 3 to
Strok (kurs): 38 mm

slide (mechan. Press)

ayarlabilen Vuruş Sayısı: evet
Ana Motor Gücü: 4 kW

Overall Specifications (coil lines)

Saç Genişliği (maks.): 50 mm
feedstock transport direction: front-back

İlerleme Ünitesi

feeder type: roll feeder
Saç Genişliği (maks.): 50 mm
pilot release system: hayır
band lubrication system: optional

Transfer Sistem

Adet Takım Kademeleri: 13
distance between tools, stroke X fixed: 63.5 mm

ELEKTRİK DEĞERLERİ

Bağlantı Voltajı: 400 V
Frekans: 50 Hz

EBATLAR / AĞIRLIK

Kullanma Alanı Uzunluk: 2400 mm
Kullanma Alanı Genişlik: 1500 mm
Komple Yüksekliği: 1930 mm
Toplam ağırlık yaklaşık: 3500 kg

Attachments (presses)

safety guard / safety door: evet
güncel Kaza Koruma Kanunlarına uygun: evet
European CE standards: optional

Additional Information:

Specifications:
Number of stations: 13 (12+1)
Capacity per ram: 3 tons
Flat plate lifters
Standard stroke: 2" (51 mm)
Maximum speed: 140-150 spm

Example of an overhauled Platarg 312 which can be applied to a machine of the same model which is currently available in our database and includes the supply of this machine. Most specifications can be modified / upgraded according to customer's requirements. Please supply us with your complete specifications in order to make a detailed offer.

Seller:

Post-Venta Carreras S.A.
Sean Gribben
Pol. Ind. Els Plans d'Arau C/ Nicolau Copèrnic, 2, 08787
La Pobla de Claramunt, Spain
+34 938 088 099
sean.venta@prensas.net

Photos & Documents


Reference No.: 40442



Back



Control Cabinet

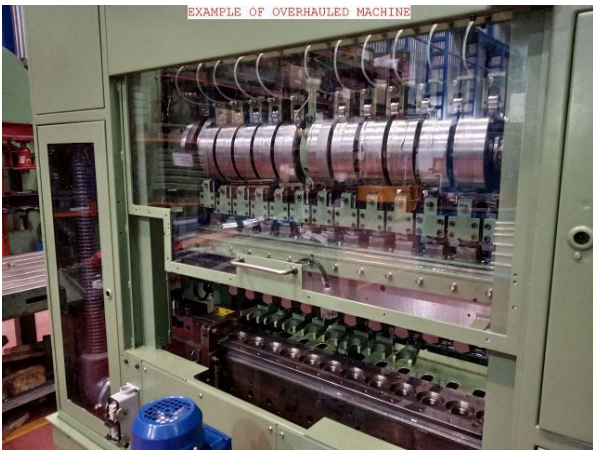

Cams



Controls front



Tool area back