

## Data Sheet

Reference No.:40353

## Rundtaktmaschine

Brand: PFIFFNER  
 Model: HB 32/16  
 YoM, approx.: 2019 Bearbeitungszentrum - Rundtakt /  
 Reconditioned: 2019  
 Controls: CNC Steuerung SIEMENS



Die zu verkaufende Anlage wurde von Hersteller (2019) komplett revidiert und auf den neusten Stand der Technik gebracht.

Die Maschine konnte aufgrund einer Bestellungsstornierung noch nie eingesetzt werden. Daher wird diese Anlage verkauft. Maschinen neuwertig.

Ausgangsmaterial  $\varnothing 27 \times 3000 \text{mm}$  (Stangenmaterial)

Stationen (16 Stk.):

- 1 Absägen mit Sägeblatt  $\varnothing 250 \text{mm}$
- 2+3 Vorschubeinheit VE 36/100-HSK40; Hub 100mm, 5430 U/min (IKZ 70bar)
- 4+5 Vorschubeinheit VE 36/100-HSK40; Hub 100mm, 5430 U/min (IKZ 70bar)
- 6+7 CNC Kreuzschlitten 36/100-HSK40; Hub X  $\pm 15 \text{mm}$  Y  $\pm 30 \text{mm}$
- 8+9 CNC Dreheinheit 50/100-PSK; Z-Achse 100mm X-Achse 20mm (n-max 6`000U/min)
- 10+11 CNC Dreheinheit 50/100-PSK; Z-Achse 100mm X-Achse 20mm (n-max 6`000U/min)
- 12+13 Vorschubeinheit VE 26/80-HSK; Hub 80mm, 7200 U/min
- 14 Vorschubeinheit VE36/100-HSK; Hub 100mm 5430 U/min (IKZ)
- 15+16 Abholeinheit-rotierend, planen, fassen ; CNC Kreuzschlitten X $\pm 15 \text{mm}$  Y $\pm 30 \text{mm}$

### Verkauf über:

ProdEq Trading GmbH  
 Michael Weishaupt  
 Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland  
 +41 71 948 70 60  
 michael.weishaupt@prodeq.ch

### Funktionalität

Anzahl Spindeln: 16

### Arbeitsbereich -drehen-

Drehdurchmesser (max): 32 mm

### Elektrische Anschlussdaten

Anschlussspannung: 400 V  
 Netzfrequenz: 50 Hz


### Abmessungen / Gewichte

Platzbedarf -links/rechts-: 9200 mm  
 Platzbedarf -vorne/hinten-: 4002 mm  
 Gesamthöhe: 3200 mm


### Weitere Daten:

Fotos & Dokumentation

Referenznummer: 40353

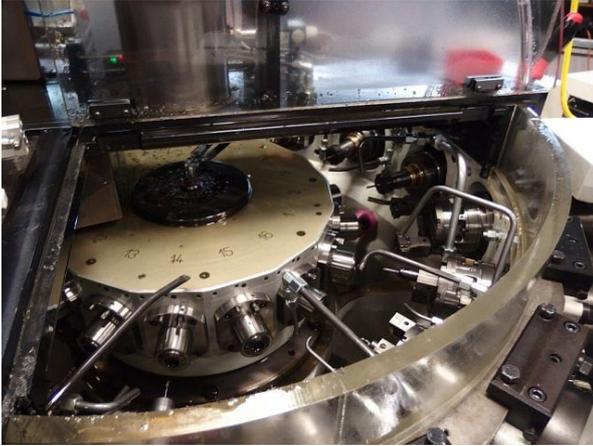

Auslauf

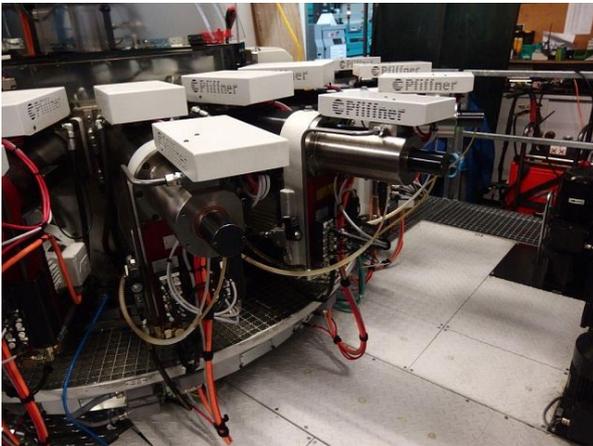

Stangeneinlauf