

Características técnicas:

Nº de referencia 40826

Prensa rápida

Marca: BRUDERER
Modelo: BSTA 40
Año de fabricación: 1973 used
Reconstruida:
Control:



Tipo de prensa

Tipo de bastidor: Forma "H"
Monobloc
Paso entre montantes lateral (paso banda): Sí
Dirección de alimentación:
Izquierda a derecha

Fuerza

Fuerza total: 40 to

Mesa inferior

Anchura de la superficie de sujeción: 670 mm
Profundidad de la superficie de sujeción: 550 mm

Carro

Anchura de la superficie de sujeción: 660 mm
Profundidad de la superficie de sujeción: 400 mm
Carrera: 57 mm
Nº golpes / minuto máx.: 1200 /min

Carro (prensa mecánica)

Regulación de la carrera: Sí
Carrera mín.: 13 mm
Carrera máx.: 57 mm
Velocidad variable: Sí
Nº golpes / minuto mín.: 70 /min
Nº golpes / minuto máx.: 1200 /min

Dimensiones de trabajo

Paso entre montantes frontal: 690 mm
Ventanas laterales (ancho paso banda): 204 mm

Dimensiones / peso

espacio requerido - izquierdo/derecha-: 2200 mm
espacio requerido -delante/atrás-: 1600 mm
Altura total: 3100 mm
Peso total aprox.: 6050 kg

Información adicional:


Enderezador Arku RM 18/25

Vendedor:

Post-Venta Carreras S.A.
Sean Gribben
Pol. Ind. Els Plans d'Arau C/ Nicolau Copèrnic, 2, 08787
La Pobla de Claramunt, Spain
+34 938 088 099
sean@prodeq.es

Fotos y documentos

Nº de referencia 40826

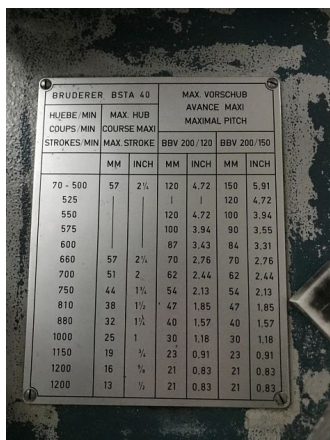

BRUDERER BSTA 40				MAX. VORSCHUB			
HUEBE / MIN	MAX. HUB			AVANCE MAXI			
COUPS / MIN	COURSE MAXI			MAXIMAL PITCH			
STROKES / MIN	MAX. STROKE			BBV 200 / 120	BBV 200 / 150		
	MM	INCH		MM	INCH	MM	INCH
70 - 500	57	2 1/4	120	4.72	150	5.91	
525				1	120	4.72	
550			120	4.72	100	3.94	
575			100	3.94	90	3.55	
600			87	3.43	84	3.31	
660	57	2 1/4	70	2.76	70	2.76	
700	51	2	62	2.44	62	2.44	
750	44	1 3/4	54	2.13	54	2.13	
810	38	1 1/2	47	1.85	47	1.85	
880	32	1 1/4	40	1.57	40	1.57	
1000	25	1	30	1.18	30	1.18	
1150	19	3/4	23	0.91	23	0.91	
1200	16	5/8	21	0.83	21	0.83	
1200	13	1/2	21	0.83	21	0.83	

Speed - stroke table



Side view