


Data Sheet

Reference No.: 43890

Linea di alimentazione nastro

Brand: ARKU
Model: RM 50X/9 ECOPLAN
YoM, approx.: 2005 used
Reconditioned:
Controls: PLC

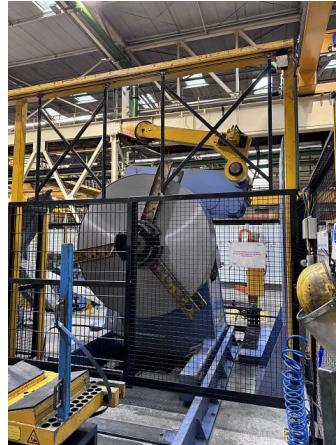

Specifiche generali (linea)

larghezza mass. del materiale: 500 mm
spessore mass. del materiale: 4 mm
peso max della bobina: 10.5 to
direzione di lavoro: right to left

culla di carico

peso max della bobina: 10.5 to
corsa: 750 mm

Aspo Svolgitore

Tipologia: single reel
larghezza mass. del materiale: 500 mm
Larghezza min. del materiale: 150 mm
peso max della bobina: 10.5 to
diametro esterno max della bobina: 2020 mm
range diametro espansione mandrino da: 470 mm
range diametro espansione mandrino fino a: 530 mm
Velocità mass.: 20 m/min

cesoia intestatrice

spessore mass. del materiale: 4 mm
larghezza max lavorabile: 530 mm
numero dei colpi mass.: 20 /min

raddrizzatrice/spianatrice

larghezza mass. del materiale: 500 mm
Larghezza min. del materiale: 150 mm
spessore mass. del materiale: 4 mm
Spessore min. del materiale: 2 mm
Numero dei rulli: 9
raddrizzatori/spianatori:
Diametro dei rulli: 56 mm
diametro dei rulli di alimentazione: 150 mm
Velocità mass.: 20 m/min

Dati elettrici di collegamento

potenza assorbita (totale): 30 kW
Tensione di collegamento: 400 V
Frequenza della rete: 50 Hz

Misure / pesi

Peso totale approssimativo: 17000 kg

Additional Information:

Coil line consisting of:
- Coil loading chair HUBTEX
- ARKU single-sided decoiler
- ARKU RM 5050/9 feed straightening machine, +- 0.1 mm feeding precision
- measuring wheel to verify feed length
- Cut-to-length shear Huttenlocher & Schäfer KSK/S year of construction 2017

Seller:

ProdEq Deutschland GmbH Standort Hückeswagen
Thomas Berger
Weberweg 2, 42499 Hückeswagen, Germany
+49 2192 935 382
thomas.berger@prodeq.de

Photos & Documents

Reference No.: 43890

