


Data Sheet

Reference No.: 51467

Silindirik taşlama makinesi - üniversal

Brand: STUDER
Model: S 31
YoM, approx.: 2000 used
Reconditioned:
Controls: CNC (nümerik) kontrol GE FANUC 16IT

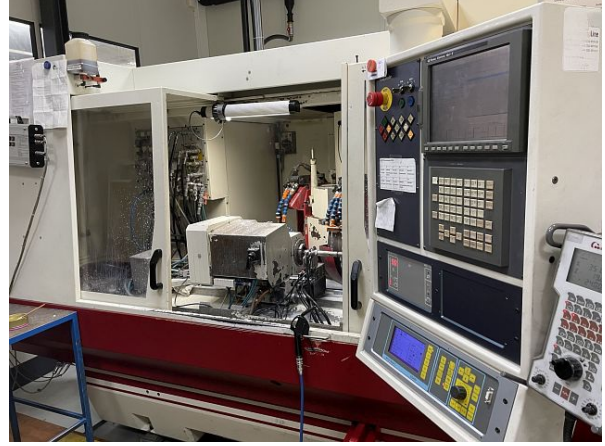

Çalışma Alanı Taşlama

Çap (maks.): 340 mm
iki Punta arası maks. Parça 80 kg
Ağırlığı:

Çalışma Alanı Silindirik Taşlama

Taşlama Çapı (maks.): 340 mm
Taşlanabilen Boyu: 650 mm

Fener Mili

c-eksen: evet

Punta

Boy (maks.): 650 mm

Spindlestock Grinding Spindle

Hareket x-eksen: 370 mm
Z-axis travel: 800 mm
Dönme Alanı (B-İstikamet) min.: -30 °
B-ekseni kadar dönme mesafesi: 225 °
Devir max.: 1 /min
Devir min.: 1500 /min

Taş

Konstruksyon Taş: Disk
Çap (maks.): 500 mm
Delik: Çap: 203 mm
Genişlik: 63 mm

ELEKTRİK DEĞERLERİ

Bağlantı Gücü: 20 kVA
Bağlantı Voltajı: 400 V
Frekans: 50 Hz

EBATLAR / AĞIRLIK

Kullanma Alanı Uzunluk: 5000 mm
Toplam ağırlık yaklaşık: 9500 kg

Aksesuar (Taşlama)

Delik Taş Mili: evet

Additional Information:

Equipment:
2 external grinding spindles
1 internal grinding spindle


- C-axis for curve or polygon grinding
- Dressers: 1x fixed diamond on the tool holder, 1x dressing spindle on the tool holder, 1 swivel dresser
- Studer Quickset,
- Movomatic ES400 connection for measuring unit, (without measuring probe)
- 1 tailstock,
- 1 swivel dresser,
- The machine can be converted to a jaw chuck
- No water treatment, as it is installed on a central system

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Daniel Groetzinger
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
daniel.groetzinger@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 51467

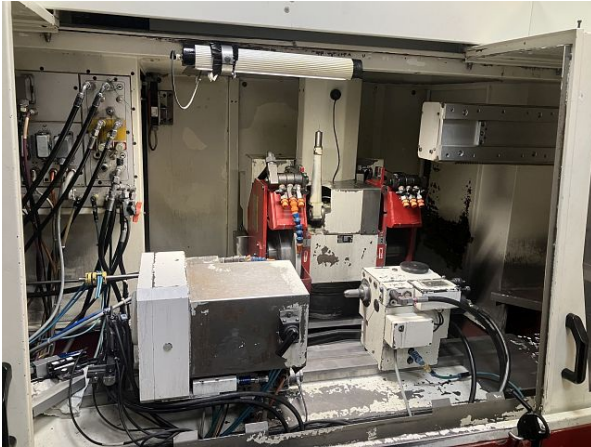

Innenspindel