

Data Sheet

Reference No.: 40442

Transferpresse -mechanisch-

Brand: PLATARG
 Model: 312
 YoM, approx.: generalüberholt
 Reconditioned: 2024
 Controls: SPS Steuerung



Pressen-Bauart

Antriebssystem: Exzenter / Kurbel
 Anzahl Stößelwirkungen: 12

Pressenkräfte

Gesamt-Nennkraft: 36 to

Stößel

Stößelkraft: 3 to
 Hub: 38 mm

Stößel (mechan. Presse)

variable Hubzahl: ja
 Hauptantrieb Leistung: 4 kW

Anlagedaten (Bandanlagen)

Blechbreite (max): 50 mm
 Material-Durchlaufrichtung: vorne-hinten

Vorschubeinheit

Bandvorschub Bauart:
 Walzenvorschub
 Blechbreite (max): 50 mm
 Zwischenlüftung: nein
 Bandschmiereinrichtung: optional

Transfersystem

Anzahl der Werkzeugstufen: 13
 Werkzeugabstand, Hub X fest: 63.5 mm

Elektrische Anschlussdaten

Anschlussspannung: 400 V
 Netzfrequenz: 50 Hz

Abmessungen / Gewichte

Platzbedarf -links/rechts-: 2400 mm
 Platzbedarf -vorne/hinten-: 1500 mm
 Gesamthöhe: 1930 mm
 Gesamtgewicht ca.: 3500 kg

Zusatzrüstung (Pressen)

Schutzschirm / Tür: ja
 entspricht akt.
 Unfallverhütungsvorschriften: ja
 CE konform: optional

Weitere Daten:

Specifications:
 Number of stations: 13 (12+1)
 Capacity per ram: 3 tons
 Flat plate lifters
 Standard stroke: 2" (51 mm)
 Maximum speed: 140-150 spm

Example of an overhauled Platarg 312 which can be applied to a machine of the same model which is currently available in our database and includes the supply of this machine. Most specifications can be modified / upgraded according to customer's requirements. Please supply us with your complete specifications in order to make a detailed offer.

Verkauf über:

Post-Venta Carreras S.A.
 Sean Gribben
 Pol. Ind. Els Plans d'Arau C/ Nicolau Copèrnic, 2, 08787
 La Pobla de Claramunt, Spain
 +34 938 088 099
 sean.venta@prensas.net

Fotos & Dokumentation


Referenznummer: 40442



Back



Control Cabinet

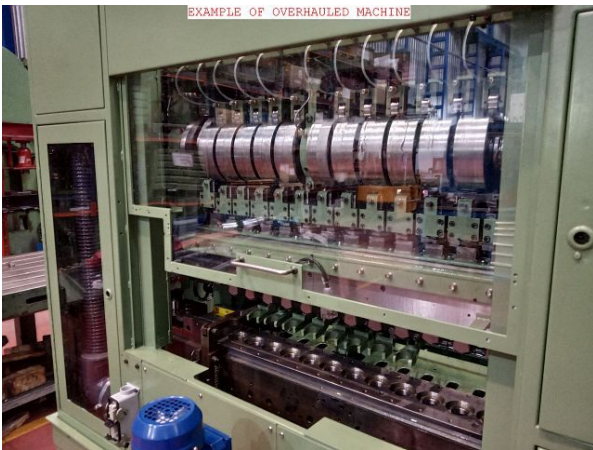

Cams



Controls front



Tool area back