

Datenblatt

Referenz Nr.: 57389

Feinschneidpresse -hydraulisch-

Hersteller: SCHMID
Modell: HSR320
Baujahr, ca.: 1996 generalüberholt
Überholt: 2009
Steuerung: SPS Steuerung LAUER



Stössel

Gesamt-Nennkraft: 320 to
Hub: 200 mm

Stössel (hydr. Presse)

Zustellgeschwindigkeit max.: 200 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit min.: 10 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit max.: 44 mm/s

Gegenhalter

Nennkraft: 63 to
Hub: 30 mm

Ringzacke

Nennkraft: 100 to
Hub: 30 mm

Werkzeug-Einbauraum

Untere Aufspannfläche (links-rechts): 500 mm
Untere Aufspannfläche (vorne-hinten): 500 mm
Obere Aufspannfläche (links-rechts): 695 mm
Obere Aufspannfläche (vorne-hinten): 730 mm
Einbauhöhe max.: 650 mm

Coil Abrolleinheit

Blecbreite max.: 250 mm
Blecbreite (min): 40 mm
Coil Gewicht max.: 1250 to
max. Aussendurchmesser
Bandrolle: 1300 mm

Blech-Richteinheit

Blecbreite max.: 250 mm
Blechstärke max.: 5 mm
Blechstärke min.: 0.8 mm
Anzahl der Richtwalzen: 11
Arbeitsgeschwindigkeit min.: 4 m/min
Arbeitsgeschwindigkeit max.: 12 m/min

Vorschubeinheit

Bandvorschub Bauart:
Zangenvorschub
Blecbreite max.: 250 mm
Blechstärke max.: 10 mm

Elektrische Anschlussdaten

Anschlussspannung: 400 V

Abmessungen / Gewichte

Platzbedarf -links/rechts-: 15000 mm
Platzbedarf -vorne/hinten-: 3500 mm
Gesamthöhe: 3000 mm
Gesamtgewicht ca.: 18000 kg

Zusatzausrüstung -Feinschneidpresse-

Arbeitsraum-Vollverkleidung: ja
Abwickelhaspel: ja
Richtapparat: ja
Teilesortiergerät: ja

Weitere Daten:

Bandanlage SOPREM (B.J. 2009)
Typ: BR/11/300/80/U-1250/1300ZV/BP/2APH/HM/B3H



Teilesortiergerät SCHMID (B.J. 2009)
Typ: TS 490

Verkauf über:

ProdEq Trading GmbH
Julia Eberhardt
Rorschacher Str. 286, 9016 St Gallen, Switzerland
+41 71 948 70 60
julia.eberhardt@prodeq.ch

Fotos & Dokumentation

Referenznummer: 57389

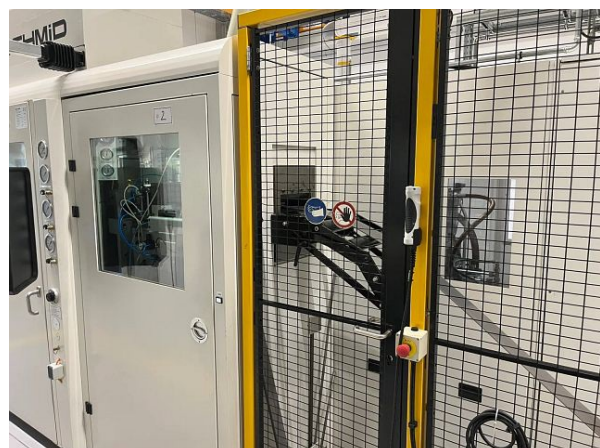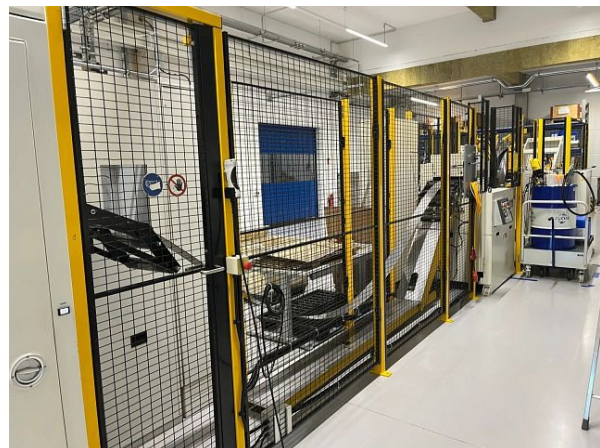

Schmid Controls