

Scheda tecnica

N. di riferimento: 57389

Pressa per tranciatura fine - idraulica-

Marca: SCHMID
Modello: HSR320
Anno di costr., circa: 1996 overhauled
Ricondizionato: 2009
Controllo: PLC LAUER

Slitta

forza totale: 320 to
corsa: 200 mm

Slitta

approximation velocity max.: 200 mm/s
working velocity min.: 10 mm/s
working velocity max.: 44 mm/s

Controstampo

forza nominale: 63 to
corsa: 30 mm

Premilamiera

forza nominale: 100 to
corsa: 30 mm

Locale Utensili

superficie di fissaggio sotto - lunghezza: 500 mm
superficie di fissaggio sotto - larghezza: 500 mm
superficie di fissaggio sopra - lunghezza: 695 mm
superficie di fissaggio sopra - larghezza: 730 mm
altezza chiusura mass.: 650 mm

Aspo Svolgitore

larghezza mass. del materiale: 250 mm
Larghezza min. del materiale: 40 mm
peso max della bobina: 1250 to
diametro esterno max della bobina: 1300 mm

raddrizzatrice/spianatrice

larghezza mass. del materiale: 250 mm
spessore mass. del materiale: 5 mm
Spessore min. del materiale: 0.8 mm
Numero dei rulli: 11
raddrizzatori/spianatori:
Velocità min.: 4 m/min
Velocità mass.: 12 m/min



Avanzamento

tipo di avanzamento: grip feeder
larghezza mass. del materiale: 250 mm
spessore mass. del materiale: 10 mm

Dati elettrici di collegamento

Tensione di collegamento: 400 V

Misure / pesi

Requisiti spazio -sinistra/destra-: 15000 mm
Requisiti spazio - davanti/dietro-: 3500 mm
Altezza totale: 3000 mm
Peso totale approssimativo: 18000 kg

Accessori

rivestimento integrale vano operativo: sì
arcolaio/svolgitore bobina: sì
raddrizzatrice/spianatrice: sì
separatore di pezzo: sì

Additional Information:

SOPREM Coil Reel & Straightener(B.J. 2009)
Type: BR/11/300/80/U-1250/1300ZV/BP/2APH/HM/B3H



Partial sorting device SCHMID (B.J. 2009)
Type: TS 490

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Julia Eberhardt
Rorschacher Str. 286, 9016 St Gallen, Switzerland
+41 71 948 70 60
julia.eberhardt@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 57389

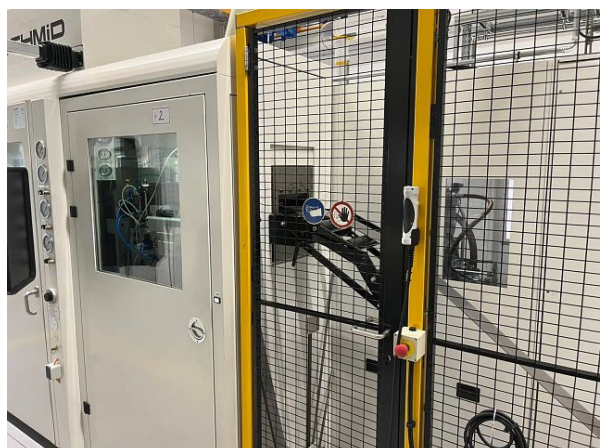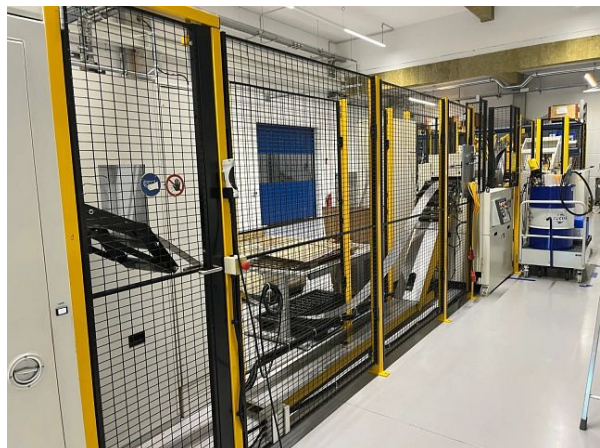

Schmid Controls