


Data Sheet

Reference 43890
No.:

Sargı açma ve doğrultma makinesi

Brand: ARKU
Model: RM 50X/9 ECOPLAN
YoM, approx.: 2005 used
Reconditioned:
Controls: SPS (hafızaya alma, toplama programlı) kontrol

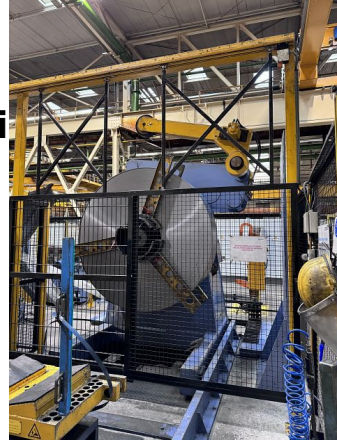

Overall Specifications (coil lines)

Saç Genişliği maks.: 500 mm
Saç Kalınlığı maks.: 4 mm
Maks. Makara Ağırlığı: 10.5 to
feedstock transport direction: right to left

Coil Chair

Maks. Makara Ağırlığı: 10.5 to
Strok (kurs): 750 mm

Rulo Açıcı

Konstruksyon: Tekli Rulo Açıcı
Saç Genişliği maks.: 500 mm
Saç Genişliği (min.): 150 mm
Maks. Makara Ağırlığı: 10.5 to
Makaranın maks. Dış Çapı: 2020 mm
Makaranın min. İç Çapı: 470 mm
mandrel expansion range up to: 530 mm
Çalışma Hızı maks.: 20 m/min

Crop Shear

Saç Kalınlığı maks.: 4 mm
Çalışma Genişliği maks.: 530 mm
Vuruş sayısı maksimum: 20 /min

Saç Doğrultma Ünitesi

Saç Genişliği maks.: 500 mm
Saç Genişliği (min.): 150 mm
Saç Kalınlığı maks.: 4 mm
Saç Kalınlığı min.: 2 mm
Adet Doğrultma Silindirlerin: 9
Doğrultucu Makaraların Çapı: 56 mm
Çekme Silindir Çapı: 150 mm
Çalışma Hızı maks.: 20 m/min

ELEKTRİK DEĞERLERİ

Enerji sarfiyatı (toplam): 30 kW
Bağlantı Voltajı: 400 V
Frekans: 50 Hz

EBATLAR / AĞIRLIK

Toplam ağırlık yaklaşık: 17000 kg

Additional Information:

Coil line consisting of:
- Coil loading chair HUBTEX
- ARKU single-sided decoiler
- ARKU RM 5050/9 feed straightening machine, +- 0.1 mm feeding precision
- measuring wheel to verify feed length
- Cut-to-length shear Huttenlocher & Schäfer KSK/S year of construction 2017

Seller:

ProdEq Deutschland GmbH Standort Hückeswagen
Thomas Berger
Weberweg 2, 42499 Hückeswagen, Germany
+49 2192 935 382
thomas.berger@prodeq.de

Photos & Documents

Reference No.: 43890

