

Teknik Bilgi Formu

Referans No.: 57389

Hassas kesme presi -hidrolik-

Marka: SCHMID
Model: HSR320
Üretim yılı, yaklaşık: 1996 overhauled
Revizyonlu: 2009
Kontrol sistemi: SPS (hafızaya alma, toplama programlı) kontrol LAUER



Ana Piston

Toplam-nominal güç: 320 to
Strok (kurs): 200 mm

slide (hydr. Press)

approximation velocity max.: 200 mm/s
Çalışma Hızı (min.): 10 mm/s
Çalışma Hızı (maks.): 44 mm/s

Karşılık Tutucu

Güç: 63 to
Strok (kurs): 30 mm

V-Ring

Güç: 100 to
Strok (kurs): 30 mm

Kalıp Bağlama Alanı

Alt Bağlama Alanı - Genişliği: 500 mm
Alt Bağlama Alanı - Derinliği: 500 mm
Yukarı Bağlama Alanı - Yüksekliği: 695 mm
Yukarı Bağlama Alanı - Derinliği: 730 mm
Bağlama yüksekliği maks.: 650 mm

Rulo Açıcı

Saç Genişliği maks.: 250 mm
Saç Genişliği (min.): 40 mm
Maks. Makara Ağırlığı: 1250 to
Makaranın maks. Dış Çapı: 1300 mm

Saç Doğrultma Ünitesi

Saç Genişliği maks.: 250 mm
Saç Kalınlığı maks.: 5 mm
Saç Kalınlığı min.: 0.8 mm
Adet Doğrultma Silindirlerin: 11
Çalışma Hızı min.: 4 m/min
Çalışma Hızı maks.: 12 m/min

İlerleme Ünitesi

feeder type: Maşalı Sürücü
Saç Genişliği maks.: 250 mm
Saç Kalınlığı maks.: 10 mm

ELEKTRİK DEĞERLERİ

Bağlantı Voltajı: 400 V

EBATLAR / AĞIRLIK

Kullanma Alanı Uzunluk: 15000 mm
Kullanma Alanı Genişlik: 3500 mm
Komple Yüksekliği: 3000 mm
Toplam ağırlık yaklaşık: 18000 kg

Aksesuar- Hassas Kesme Pres-

Çalışma Odası- Komple Kabin: evet
Rulo Açıcı: evet
Doğrultma Aparatı: evet
Parça Sıralama Cihazı: evet

Additional Information:

SOPREM Coil Reel & Straightener(B.J. 2009)
Type: BR/11/300/80/U-
1250/1300ZV/BP/2APH/HM/B3H



Partial sorting device SCHMID (B.J. 2009)
Type: TS 490

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Julia Eberhardt
Rorschacher Str. 286, 9016 St Gallen, Switzerland
+41 71 948 70 60
julia.eberhardt@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 57389

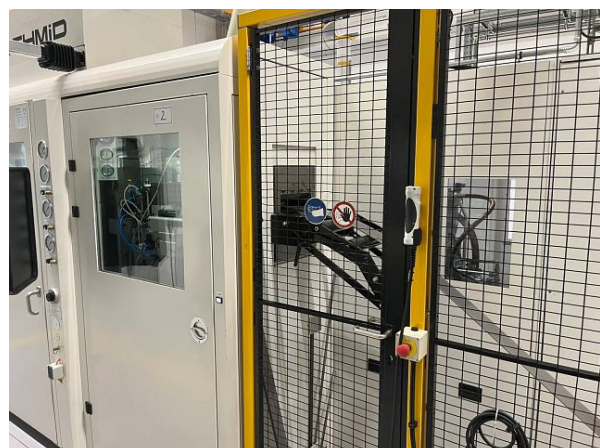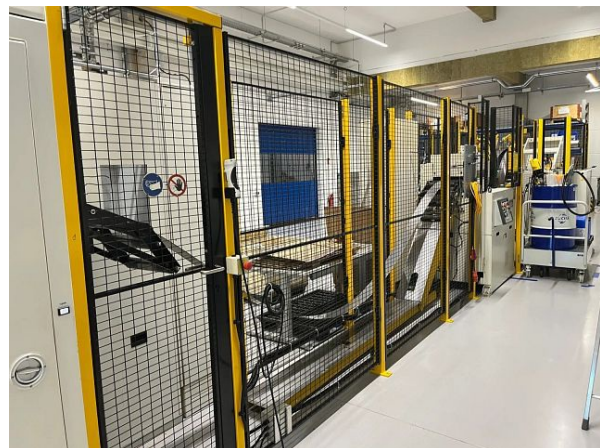

Schmid Controls